



## 产品展示

# 超大幕墙玻璃组件

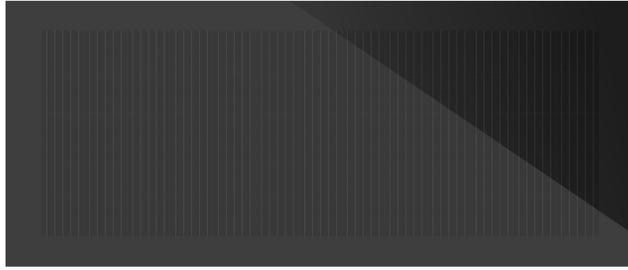

## 组件图纸展示 (单位: mm)

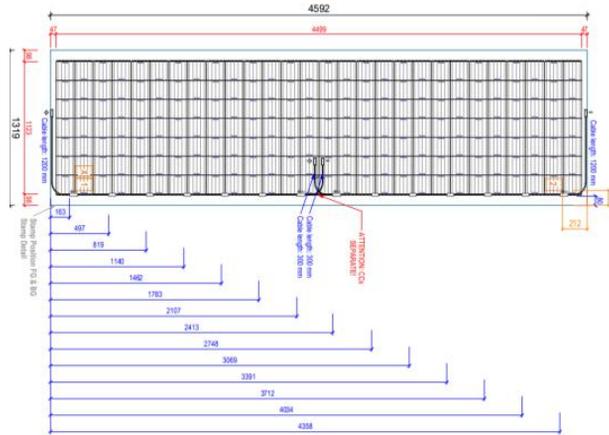

## 主要电性能参数

玻璃尺寸 (mm)	4592×1319×17.5
芯片覆盖率 (%)	77
可见光透射比 (%)	21
室外可见光反射比 (%)	8.5
传热系数 (W/m <sup>2</sup> ·K)	5.2
遮阳系数 (Sc)	1.035
单位面积额定功率 (W/m <sup>2</sup> )	147
开路电压 (V)	134.4
短路电流 (A)	9.59


## 结构参数

结构	6mm外侧玻璃+1.14mmPVB+0.175mm 单晶硅电池+1.14mmPVB+6mm玻璃
重量	257.5kg
芯片尺寸	158.75*158.75mm*186
接线方式	背接, 接线缆4mm <sup>2</sup> , (缆线长度可定制)

标准状况条件 (1000W/m<sup>2</sup>; 1.5AM 以及25℃ 电池片温度)

## 结构展示

太阳光

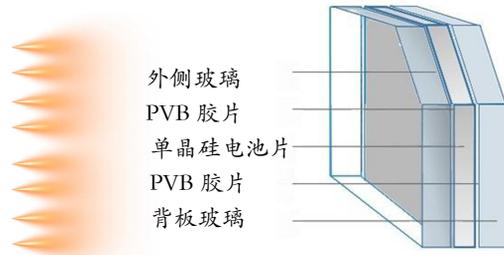

外侧玻璃根据设计可采用不同厚度的超白玻璃, 亦可制备介质膜或彩釉涂层, 获得不同的外观装饰效果。

